innowater

CLORAÇÃO SALINA NA SUA PISCINA

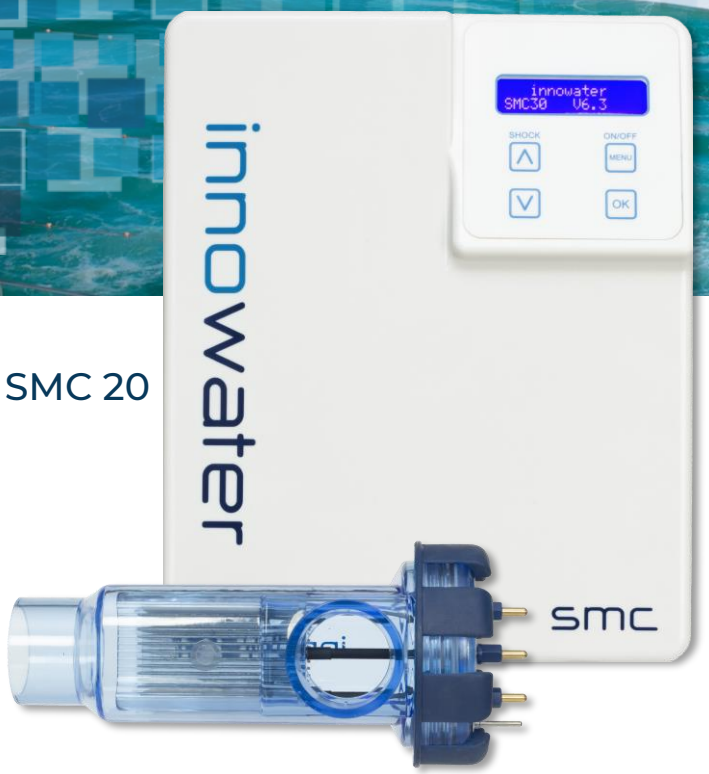

SMC 20

SMC 50

Garantia de 3 anos

CLORADORES SALINOS SMC

- ✓ Fonte de alimentação estanque de alto rendimento.
- ✓ Carcaça fechada sem ventilação forçada.
- ✓ Ecrã LCD com ágil sistema de menus.
- ✓ Conetor de célula de fácil desconexão de borracha resistente à água.
- ✓ Controlo eletrónico de potência à prova de sobrecargas.
- ✓ Célula bipolar compacta de baixa manutenção.
- ✓ Inversão de polaridade programável
- ✓ Porta-elétrodos e copo transparentes, de fácil acesso e rápida inspeção.
- ✓ Rápida conexão elétrica de célula sem porcas.
- ✓ Bornes de célula intercambiáveis moldados com material isolante.

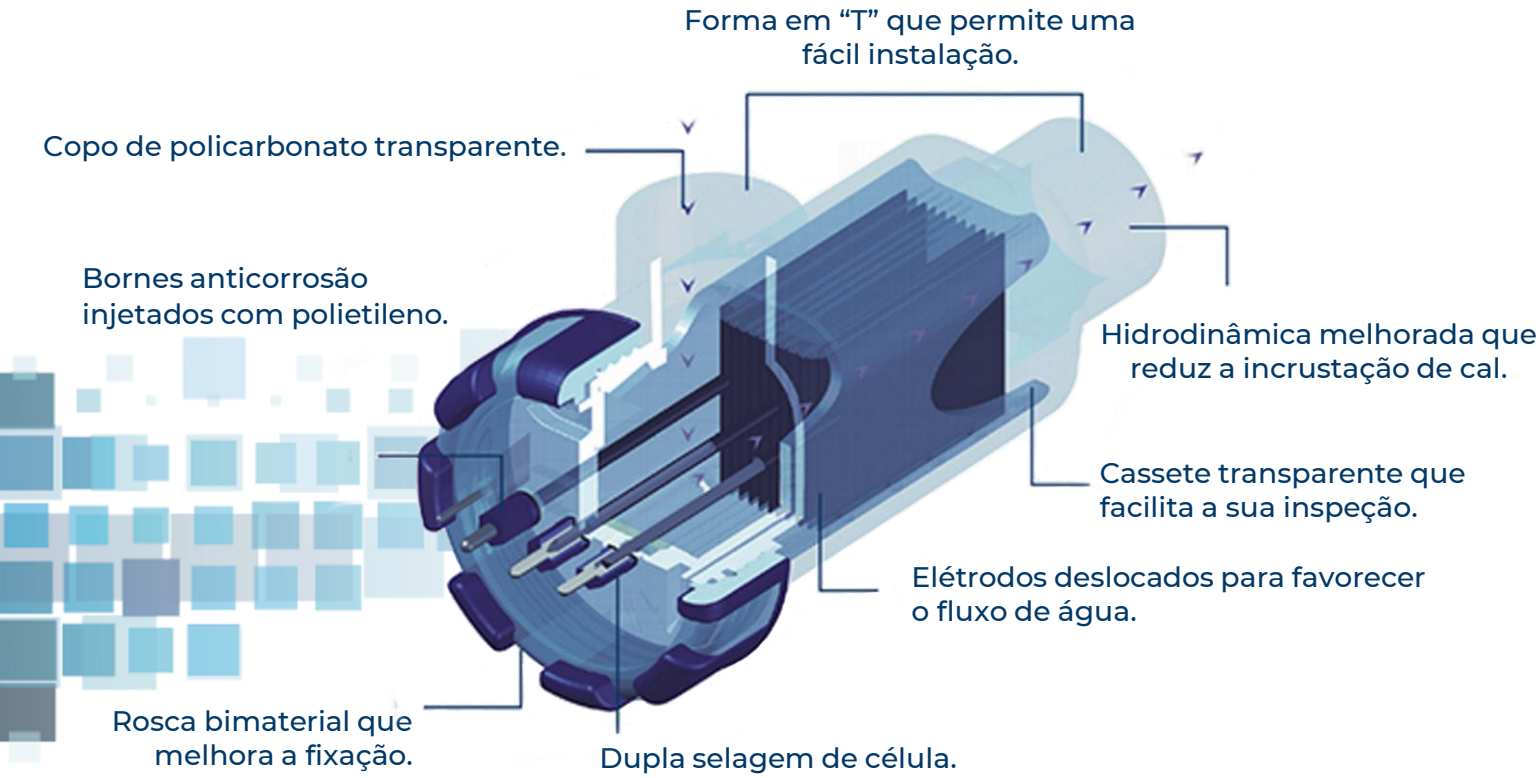

MODELO	SMC 10	SMC 15	SMC 20	SMC 30	SMC 50
Produção de cloro (gr/h)	10	20	20	30	50
m³ máx. piscina T < 25° C	30	50	90	150	200
m³ máx. piscina T > 25° C	20	40	75	120	160
Tensão máx. de saída (VDC)	24	24	24	24	24
Corrente de saída (A)	1,5	2,5	3,0	5,0	8,5
Alimentação (VAC)	230	230	230	230	230
Consumo eléctrico máx. (W)	50	60	90	130	210
Inversão de polaridade célula	Programável	Programável	Programável	Programável	Programável
Controlo de produção	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Concentração de sal (gr/l)	4 - áqua do mar	4 - áqua do mar	4 - áqua do mar	4 - áqua do mar	4 - áqua do mar
Qualidade elétrodo	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K
Caudal mínimo (m³/h)	4	4	4	6	10
Presão máxima (bar)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Queda de pressão (bar)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,030
Tubagem céluna (mm)	50	50	50	50	63
Instalação célula	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Ligação de rosca
Peso (kg)	4,5	4,5	4,5	5	13
Dimensões embalagem (mm)	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	645 x 640 x 220

innowater

www.innowater.es