

innowater



CLORACIÓN SALINA EN SU PISCINA



SMC 20



SMC 50

Garantía de 3 años

CLORADORES SALINOS SMC


- ✓ Fuente de alimentación estanca de alto rendimiento.
- ✓ Envoltorio cerrado sin ventilación forzada
- ✓ Pantalla LCD con ágil sistema de menús.
- ✓ Conector de célula de fácil desconexión en goma resistente al agua.
- ✓ Control electrónico de potencia a prueba de sobrecargas
- ✓ Célula bipolar compacta de bajo mantenimiento.
- ✓ Cambio de polaridad programable.
- ✓ Porta electrodos y vaso transparentes de fácil acceso y rápida inspección.
- ✓ Conexión eléctrica de célula rápida sin tuercas.
- ✓ Bornes de célula intercambiables moldeados con material aislante

Forma de "t" que permite una fácil instalación

Vaso en policarbonato transparente

Bornes anticorrosión sobre inyectados con polietileno

Roscabimaterial que mejora el agarre

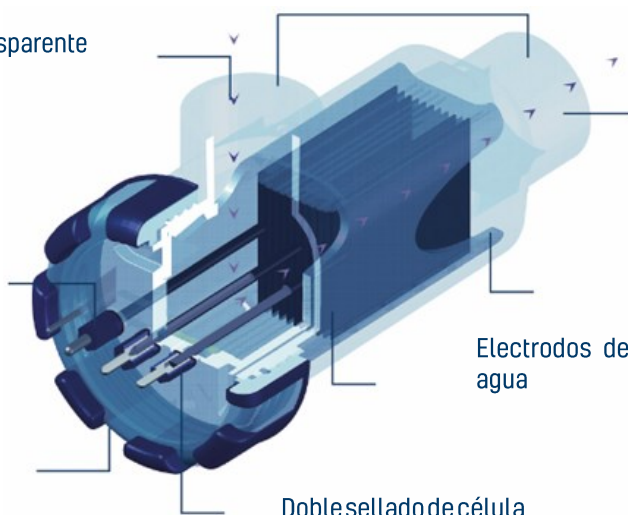

Hidrodinámica mejorada que reduce la incrustación de cal

Cassette transparente que facilita su inspección

Electrodos desplazados para favorecer el flujo de agua

Doble sellado de célula

MODELO	SMC10	SMC15	SMC20	SMC30	SMC40	SMC50	SMC100
Producción g (Cl ₂ / h)	10	15	20	30	40	50	100
m ³ máx. piscina T < 25°C	30	50	90	150	180	200	Consultar
m ³ máx. piscina T > 25°C	20	40	75	120	150	160	Consultar
Tensión máx. de salida (VDC)	24	24	24	24	24	24	24x2
Corriente de salida (A)	1.5	2.5	3.0	5.0	6.0	8.5	9x2
Alimentación (VAC)	230	230	230	230	230	230	230
Consumo eléctrico máx. (W)	50	60	90	130	170	190	185x2
Cambio de polaridad célula	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable
Concentración de sal (g/l)	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar
Calidad electrodo	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade
Caudal mín. (m ³ /h)	4	4	4	6	6	10	10
Presión máx. (bar)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1,5
Tubería célula (mm)	50	50	50	50	50	63	63
Instalación célula	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Enlace roscado	Enlace roscado
Peso (Kg)	4.5	4.5	4.5	5	5	10	13
Dimensiones embalaje (cm)	60 x 35 x 15	60 x 35 x 15	60 x 35 x 15	60 x 35 x 15	60 x 35 x 15	64 x 64 x 22	64 x 64 x 22

innowater

www.innowater.es

